

# 令和3年度 各務原市水道事業 予算概要

- ① 方針
- ② 予算額（税込）
- ③ 給水人口・戸数・給水量・有収水量
- ④ 収支の内訳
- ⑤ 主な事業

# ① 方針

災害に強い安定した給水体制を確立するため、また、安心・安全な水を供給するため、水道施設を整備・維持管理し、水質管理を徹底するとともに、経営の効率化を図り、水道使用者の信頼に応える水道事業運営を目指す。

## ◆総合計画に基づく事業実施と目標管理

### 施設・設備の計画的更新と耐震化推進

## ② 予算額 (税込)

### 収入

区分	収益の収入	資本の収入	収入合計
令和3年度	2,830,885 千円	246,027 千円	3,076,912 千円
令和2年度	2,887,970 千円	204,607 千円	3,092,577 千円
差引	-57,085 千円	+41,420 千円	-15,665 千円
対前年度比	98.02 %	120.24 %	99.49 %

### 支出



区分	収益の支出	資本の支出	支出合計
令和3年度	2,427,739 千円	1,782,659 千円	4,210,398 千円
令和2年度	2,470,269 千円	1,509,608 千円	3,979,877 千円
差引	-42,530 千円	+273,051 千円	+230,521 千円
対前年度比	98.28 %	118.09 %	105.79 %

# ③ 給水人口・戸数・給水量・有収水量

○令和3年度予算における給水人口、給水戸数、年間総給水量、年間有収水量は、次の値とする（給水人口、年間総給水量、年間有収水量は経営戦略の計画値）。

給水人口	144,486 人	年間総給水量	16,948,000m <sup>3</sup>
給水戸数	62,500 戸	年間有収水量	15,118,000m <sup>3</sup>

(有収率 89.2%)

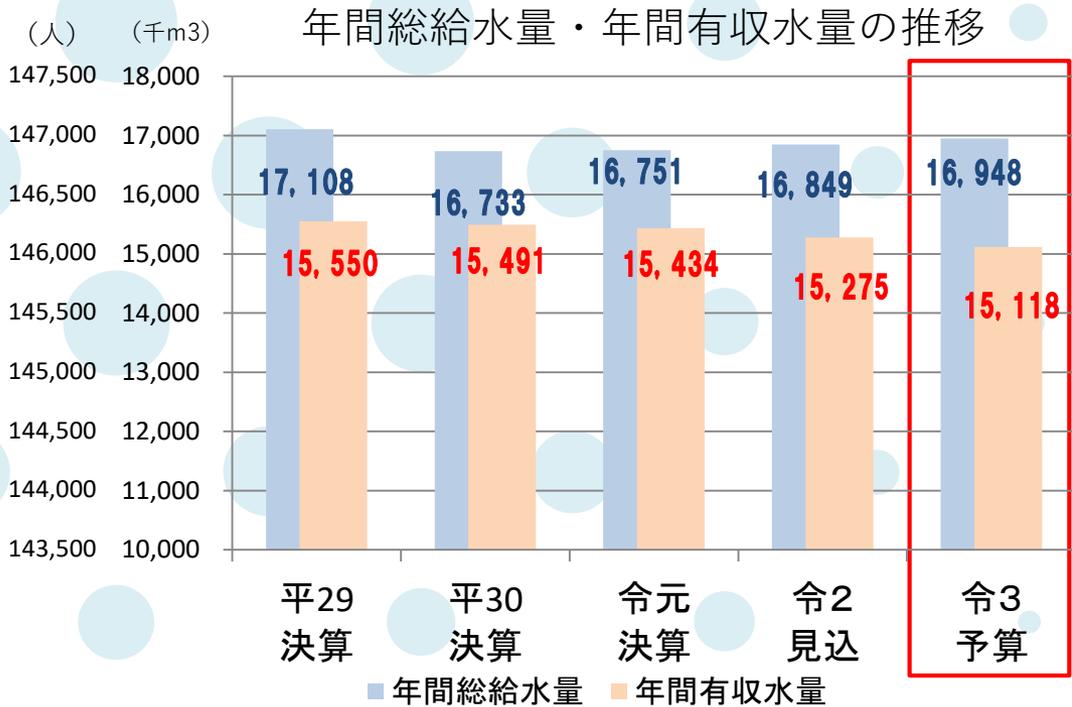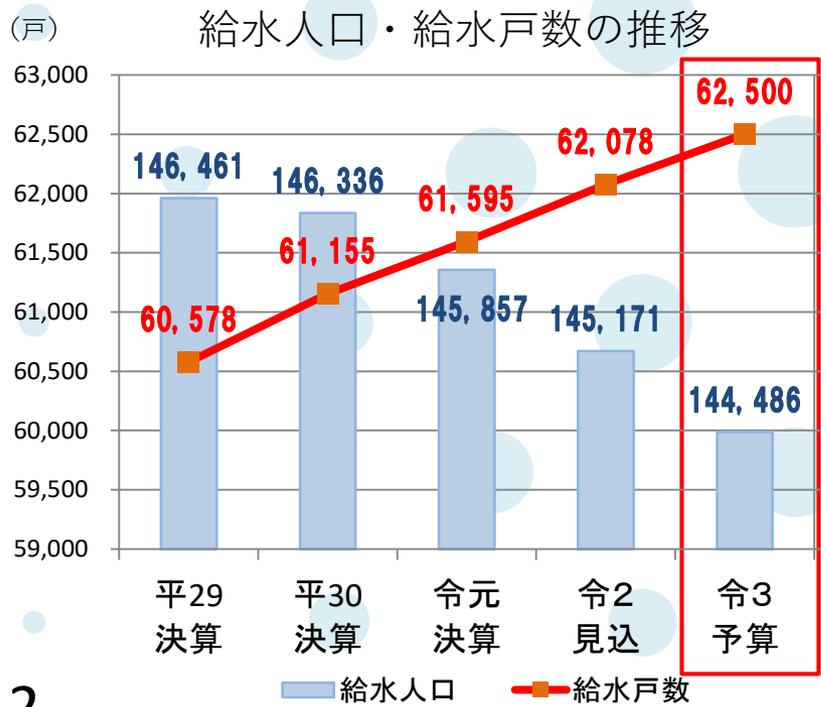

# ④ 収支の内訳

(単位：千円)

## 収益的収支（3条予算：税抜）

水道事業収益 2,600,569 (100.0%)						
給水収益 2,068,093 (79.5%)					その他 321,605 (12.4%)	長期前受 金戻入 210,871 (8.1%)
水道事業費用 2,234,490 (100.0%)						当年度 純利益 366,079
職員給与費 266,506 (11.9%)	動力費 213,775 (9.6%)	修繕費 488,361 (21.9%)	委託料 189,875 (8.5%)	その他 222,162 (9.9%)	減価償却費 853,811 (38.2%)	

## 資本的収支（4条予算：税込）

資本的収入 246,027 (100.0%)		資本的収支不足額 1,536,632	
負担金等 246,027	消費税等収支調整額 109,754	【補てん財源】 過年度分損益勘定留保資金 1,202,168	当年度分損益勘定留保資金 224,710
資本的支出 1,782,659 (100.0%)			
建設改良費 1,481,893 (83.1%)		企業債償還金 300,766 (16.9%)	

# ⑤ 主な事業

## (1) 水道管路の更新・耐震化 (1,470,000千円)

水道管路の耐震管への更新などを行う。

- 管路耐震化延長（口径75mm以上）：10,600m  
（うち、基幹管路耐震化延長 1,200m）

区分		令元	令2（見込）	令3（案）	令6（目標）
管路耐震化率	各務原市	33.5%	35.0%	36.3%	41.4%
基幹管路耐震適合率 （県・全国は1月末に 前年度分公表）	各務原市	85.6%	88.6%	91.0%	100.0%
	岐阜県平均	39.1%	—	—	—
	全国平均	40.9%	—	—	—

## (2) 水道施設の更新 (230,458千円)

水道水の安定供給のため、設備の更新整備を図る。

- 更新設備：八木山低区配水池非常用自家発電機・送水ポンプ、  
松が丘・八木山制御盤 など

## (3) 水道施設の維持改修 (59,257千円)

経年劣化した施設や機器の改修を行う。

- 実施内容：尾崎受水池池内防水塗装、西市場取水場構外共架電線  
支持ケーブル張替、緑苑高区配水池屋上防水 など

## (参考) 水道施設の耐震化 (令和2年度終了見込み)

耐震診断に基づき、水源地や配水池等の水道施設を順次耐震補強を行った。

区分		平30	令元	令2(見込)
浄水施設の耐震化率	各務原市	99.8%	99.8%	100.0%
	岐阜県平均	55.4%	61.2%	—
	全国平均	30.6%	32.6%	—
配水池の耐震化率	各務原市	97.1%	99.1%	100.0%
	岐阜県平均	60.1%	63.4%	—
	全国平均	56.9%	58.6%	—

