



○各務原市の水道水ができる過程

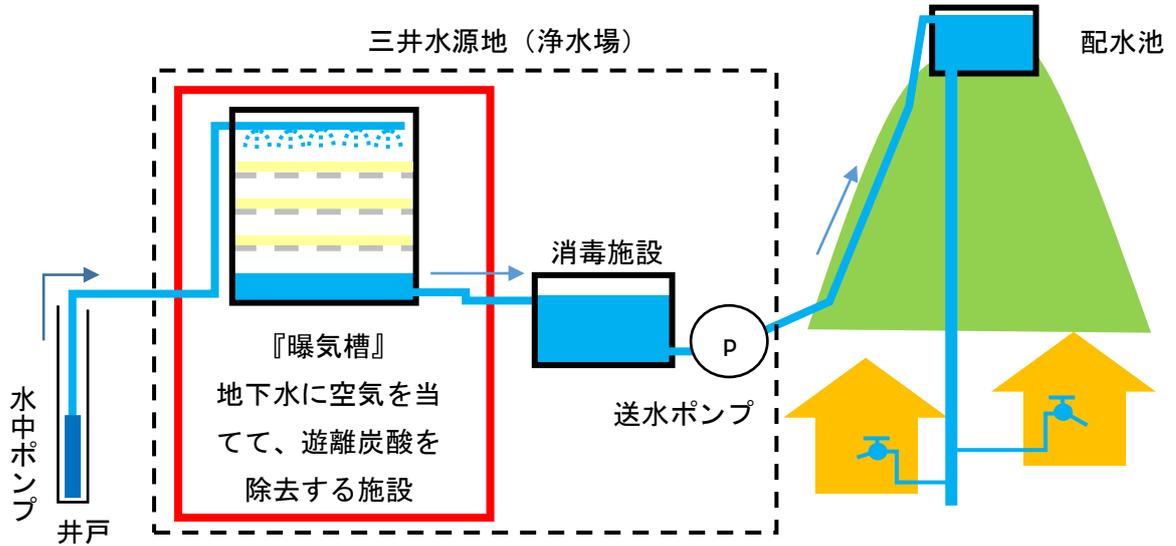

○曝気槽機能追加工事

〈曝気槽イメージ図〉のように、遊離炭酸除去補助材の一部を活性炭に置き換え、有機フッ素化合物（PFOS・PFOA）の低減機能を追加

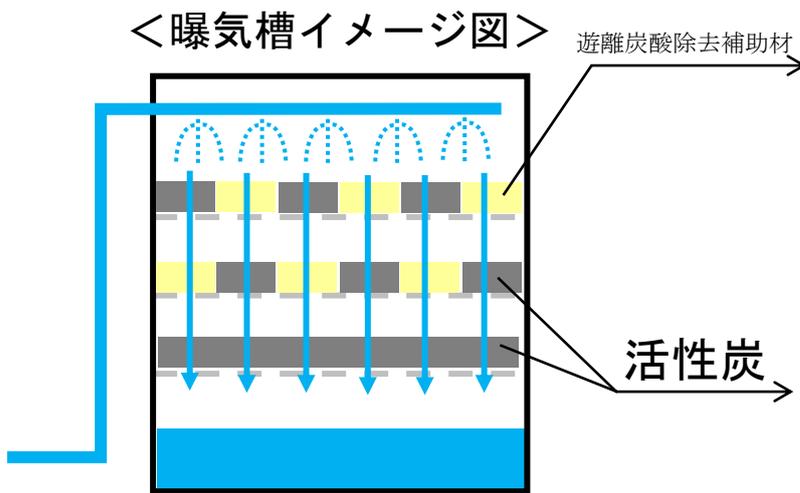

● 4池運用開始後、水質検査結果【10月19日採水】

くみ上げた水	配っている水
80ng/L	9ng/L

※各池への水の流量割合は次のとおり

1号地：2号池：3号池：4号池=28：28：28：16